


SAGOLA 
an Elcometer company



7 SPEEDY

**PEINTURE
AIRLESS**

Compatible avec RAC® X

SAGOLA: L'INNOVATION À PORTÉE DE MAIN

CONCEPTION ERGONOMIQUE

- Poignée offrant une prise en main parfaite, même avec des gants.
- Poignée étanche pour un confort optimal.
- Aucun outil nécessaire.

JOINT INTÉGRÉ + OUTIL DE MONTAGE

- Sa conception intégrée permet un positionnement parfait du joint.
- Le montage avec joint torique maintient fermement le joint en place.
- Changez la taille du TIP en quelques secondes.

COMPATIBILITÉ GARANTIE

- Compatible avec la nouvelle protection EXIFLEX® TWINFIT®. Compatible avec Graco® RAC®X.

COMMENT FONCTIONNENT LES TIPS?

Une pompe Airless pompe et met la peinture sous pression sans utiliser d'air.

La peinture est forcée à travers le petit orifice du TIP à haute pression (jusqu'à 500 bar).

Ce processus atomise la peinture avec une largeur de jet et un débit contrôlés (le même effet que lorsque l'on bouche partiellement avec le pouce l'extrémité d'un tuyau d'arrosage).

El tamaño de la boquilla determina cuánto esfuerzo debe realizar la bomba para mantener la presión deseada.

CHOISIR LE TIP ADAPTÉ

- Réduit la surpulvérisation
- Offre un meilleur contrôle
- Permet de réduire le temps de travail
- Réduit la consommation de peinture
- Augmente la rentabilité

COMMENT CHOISIR LE TIP ADAPTÉ?

Pour tirer le meilleur parti du TIP, plusieurs facteurs doivent être pris en compte:

- LARGEUR DU JET DU TIP
- TAILLE DE L'ORIFICE DU TIP
- DÉBIT MAXIMAL DE VOTRE PISTOLET
- TYPE DE PEINTURE À PULVÉRISER
- TYPE DE SURFACE À PULVÉRISER
- USURE DU TIP

PRODUCTION TIPS

Taille de l'orifice: 0,007" - 0,037"
Angle: 10 - 90


- Pression max. (500 bar / 7 250 psi)
- Idéal pour les grands projets : résidentiels, industriels et commerciaux.
- Pour tous types de produits et d'applications.



LOW PRESSURE FINE FINISH TIPS

Taille de l'orifice: 0,006" - 0,031"
Angle: 10 - 70

- Pour tous types de produits et d'applications.
- Bords doux, sans traînées.
- Excellente qualité de finition à basse pression.
- Moins d'overspray. Superposition des jets plus facile.

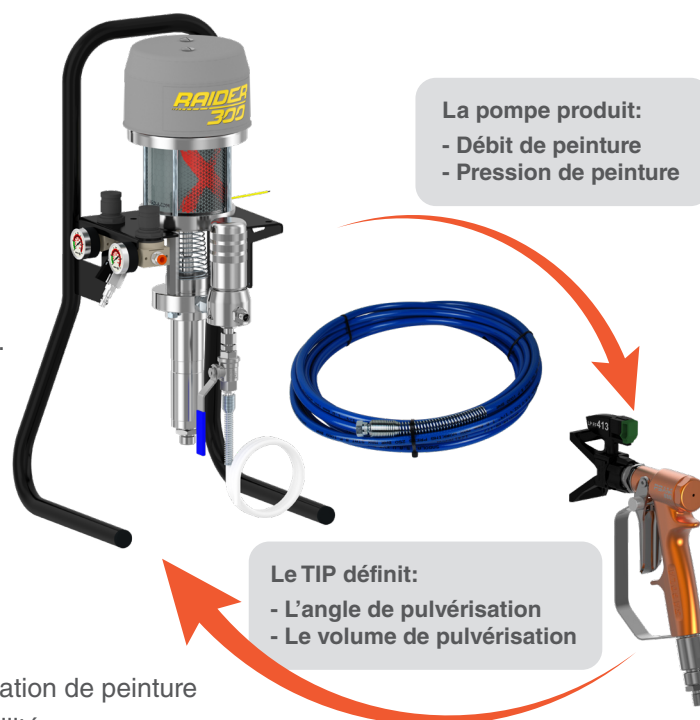

SÉLECTION DU TIP SPEEDY7

SPEEDY7

Sagola utilise un système à trois chiffres avec un code couleur pour distinguer les différents types de buses.



LP - 413




1 TECHNOLOGIE DES BUSES
PT (Productions Tips)
LP (Low Pressure)

2 LARGEUR DU JET
La largeur du jet est déterminée en multipliant le premier chiffre par deux.
Un modèle 413 offre une largeur de jet de 20 cm (8 pouces) lorsque la pulvérisation est effectuée à 30,5 cm (12 pouces) de la surface.
 $4 \times 2 = 8$ pouces de largeur de jet > (Multipliez le premier chiffre par 2 pour obtenir la largeur du jet en pouces)
 $4 \times 5 = 20$ cm de largeur de jet > (Multipliez le premier chiffre par 5 pour obtenir la largeur du jet en centimètres)

3 TAILLE DE L'ORIFICE
Les deux derniers chiffres indiquent la taille de l'orifice en millièmes de pouce.
Plus le nombre est élevé, plus le débit est important.

**PLUS LE PREMIER CHIFFRE EST ÉLEVÉ,
PLUS LE JET EST LARGE**

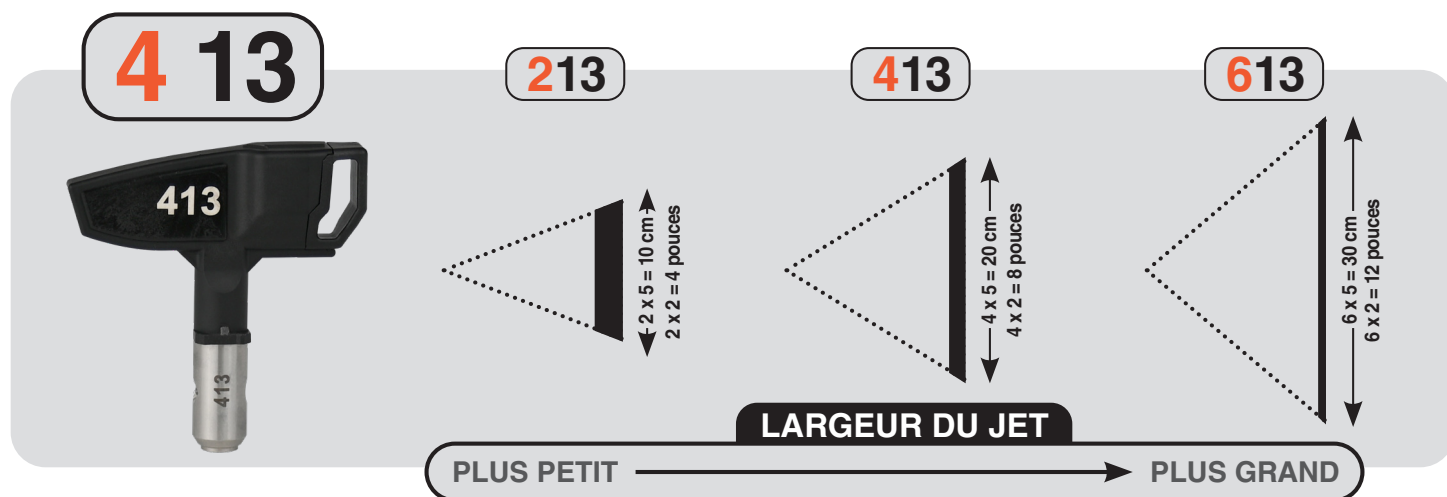


LARGEUR DU JET


Plus le jet est large, plus la surface est peinte rapidement. Un jet plus large améliore considérablement la productivité.

Cependant, il est plus difficile à contrôler et les buses à jet large ne sont pas disponibles dans toutes les tailles.

Sagola propose une gamme spéciale de buses Speedy 7, spécialement conçues pour offrir un excellent résultat avec un angle de pulvérisation large, vous permettant ainsi de gagner du temps.

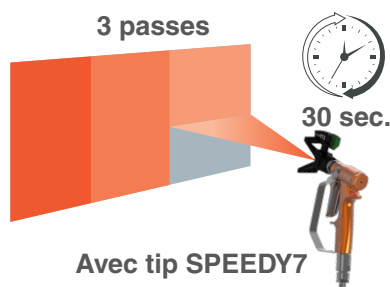

Avec tip SPEEDY7

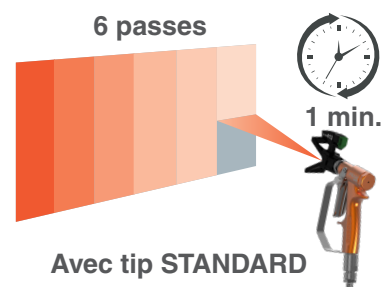



Avec tip STANDARD

TAILLE DE L'ORIFICE


Définit la quantité de peinture qui s'écoule à travers la buse. Elle est indiquée par les deux derniers chiffres:
- 13 correspond dans ce cas à un orifice de 0,013 pouce ou 0,33 mm.

Le débit réel dépend de la pression de pulvérisation et de la peinture utilisée:

PLUS LA PRESSION EST ÉLEVÉE, PLUS LE DÉBIT EST IMPORTANT
PLUS LA PEINTURE EST VISQUEUSE, PLUS LE DÉBIT EST FAIBLE



PLUS LES **DEUX DERNIERS CHIFFRES** SONT ÉLEVÉS,
PLUS LE DÉBIT DE PRODUIT EST IMPORTANT

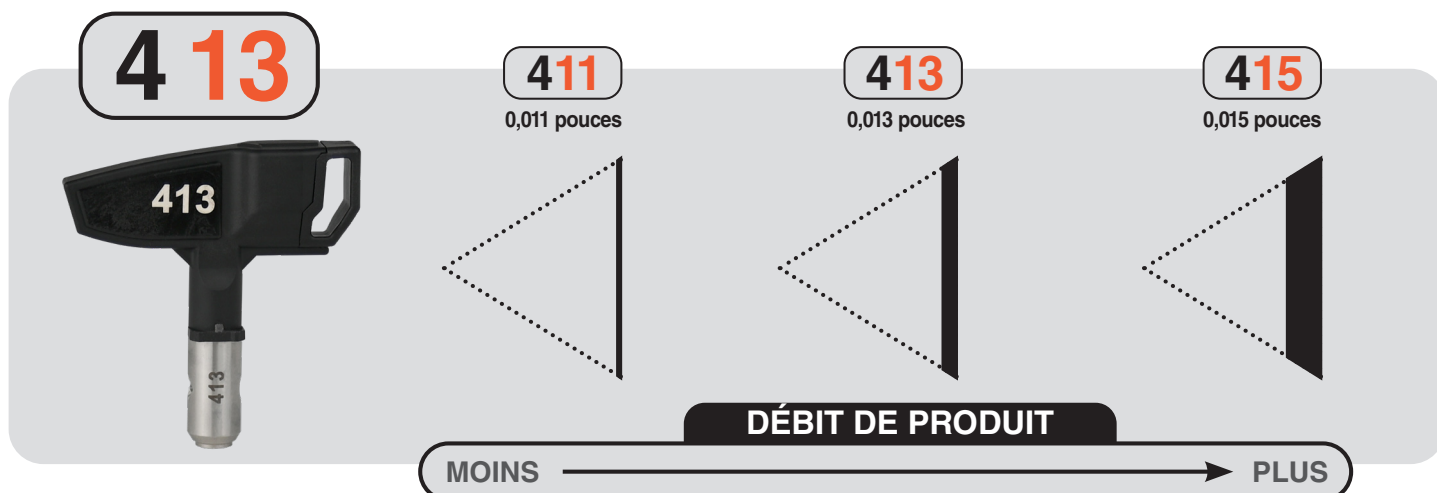

CHOISIR LE TIP ADAPTÉ

Grâce à ces informations générales, vous pourrez choisir le TIP adapté à votre application.

Essayer plusieurs TIPS vous aidera à vous familiariser avec le produit et à déterminer lequel convient le mieux à votre application.

Consultez votre distributeur ou votre représentant SAGOLA pour obtenir des recommandations spécifiques concernant la taille du TIP.

TROP DE PEINTURE? 0,013" 0,57 L/min	SOLUTION Réduire la taille de l'orifice 13 - 11 Augmenter l'angle du jet 4 - 6
PAS ASSEZ DE PEINTURE? 0,013" 0,57 L/min	SOLUTION Augmenter la taille de l'orifice 13 - 15 Réduire l'angle du jet 4 - 2


LES TIPS S'USENT ET DEVRONT ÊTRE REMPLACÉS

LES DEUX PRINCIPALES CAUSES D'USURE DU TIP SONT:

- La pression de travail du pistolet.
- Les produits abrasifs.

Pour expliquer ce qu'est l'usure du TIP et son impact sur votre activité, pensez aux similitudes entre les TIPS de pulvérisation et les forets. Avez-vous déjà essayé de percer du béton avec un foret inadapté ? Si oui, vous savez que cela prend beaucoup plus de temps, demande beaucoup plus d'efforts et que le résultat final est peu professionnel.

Il en va de même lorsque vous continuez à pulvériser avec un TIP usé.

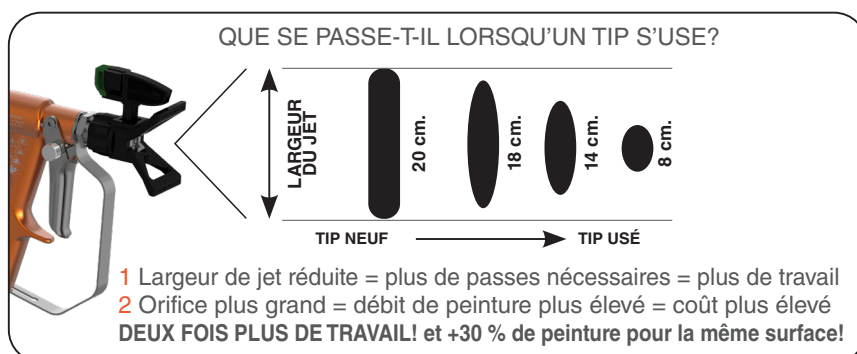

Gardez à l'esprit que l'utilisation d'un TIP usé peut dépasser le débit maximal de votre pistolet de pulvérisation. À long terme, utiliser un TIP usé vous coûtera beaucoup plus cher que de le remplacer (main-d'œuvre + peinture).

Le type de peinture et la surface à pulvériser déterminent le TIP adapté.

Le tableau ci-dessous indique les **TIPS et tailles recommandés** pour différentes applications et différents produits.

Applications typiques		Produits	Taille de TIP recommandée
LOW PRESSURE - TIPS DE FINITION FINE			
	Ébénisterie, menuiserie, métallurgie et surfaces nécessitant une finition fine	Teintes	008 - 010
		Encres	010 - 012
		Colorants	012 - 014
		Laques	012 - 014
		Huiles	012 - 014
		Émaux	012 - 014
		Uréthanes	012 - 014
		Finitions carrosserie	008 - 014
PRODUCTION TIPS			
	Travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Applications intérieures et extérieures	Latex	015 - 019
		Acryliques	015 - 019
		Multicolores	023 - 025
		Émulsions	017 - 021
		Produits de remplissage	023 - 025
		Silicone	021 - 025
PRODUCTION TIPS - RÉSISTANT			
	Production à haut rendement sur de grandes surfaces. Pour les travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Application de peintures intérieures et extérieures, ainsi que de plâtre en Airless	Produits de remplissage	027 - 031
		Peintures intumescents	029 - 035
		Enduits (Spachtel)	029 - 041
		Élastomères	027 - 033
		Mastics	041 - 047
		Époxydes	043 - 061
		Produits fibrés	047 - 053
		Asphalte	031 - 071
		Silicate / Minéral	027 - 033
		Colle contact	-

TYPES DE FILTRES ET LEURS APPLICATIONS

Utilisez le filtre approprié pour réduire le risque d'obstruction du TIP.

	Ref. 30010010	Ref. 30010009	Ref. 30010008	Ref. 30010014
TAILLE DE MAILLE	MAILLE 200 - Rouge	MAILLE 100 - Jaune	MAILLE 50 - Blanc	MAILLE 30 - Vert
REVÊTEMENT	Teintes, vernis, polyuréthanes, peintures à base de solvants	Laques, émaux (à base de solvants), peintures à base de solvants	Latex, émaux (latex)	Produits de remplissage, élastomères
TAILLE DU TIP	0,006 - 0,013 pouce	0,013 - 0,018 pouce	0,018 - 0,029 pouce	+ 0,029 pouce

PROTECTION AIRLESS

CONÇU POUR L'EFFICACITÉ

- Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation Airless.
- Compatible avec les buses RAC® X et de nombreuses autres buses Airless.
- Ajustement parfait avec les buses Airless SPEEDY7.
- Compatible avec les standards 7/8" ou 11/16" (adaptateur inclus).



Tête pivotante Airless

Ref.
81461300



VERSIONS TIP SPEEDY7

TECHNOLOGIE PT

Réf.	TIP	ORIFICE	LARGEUR DU JET		DÉBIT	
		Pouces	Pouces	Centimètres	Gal / min.	L / min.
81461301	107 PT	0,007	2 - 4	5,1 - 10,2	0,05	0,18
81461302	207 PT	0,007	4 - 6	10,2 - 15,2	0,05	0,18
81461303	307 PT	0,007	6 - 8	15,2 - 20,3	0,05	0,18
81461304	407 PT	0,007	8 - 10	20,3 - 25,4	0,05	0,18
81461305	507 PT	0,007	10 - 12	25,4 - 30,5	0,05	0,18
81461306	108 PT	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461307	208 PT	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461308	308 PT	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461309	408 PT	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461310	508 PT	0,008	10 - 12	25,4 - 30,5	0,06	0,22
81461311	109 PT	0,009	2 - 4	5,1 - 10,2	0,07	0,25
81461312	209 PT	0,009	4 - 6	10,2 - 15,2	0,07	0,25
81461313	309 PT	0,009	6 - 8	15,2 - 20,3	0,07	0,25
81461314	409 PT	0,009	8 - 10	20,3 - 25,4	0,07	0,25
81461316	509 PT	0,009	10 - 12	25,4 - 30,5	0,07	0,25
81461317	609 PT	0,009	12 - 14	30,5 - 35,6	0,07	0,25
81461318	110 PT	0,010	2 - 4	5,1 - 10,2	0,09	0,33
81461319	210 PT	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461320	310 PT	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461321	410 PT	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461322	510 PT	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461323	610 PT	0,010	12 - 14	30,5 - 35,6	0,09	0,33
81461324	710 PT	0,010	14 - 16	35,6 - 40,6	0,09	0,33
81461325	111 PT	0,011	2 - 4	5,1 - 10,2	0,10	0,37
81461326	211 PT	0,011	4 - 6	10,2 - 15,2	0,10	0,37
81461327	311 PT	0,011	6 - 8	15,2 - 20,3	0,10	0,37
81461328	411 PT	0,011	8 - 10	20,3 - 25,4	0,10	0,37
81461329	511 PT	0,011	10 - 12	25,4 - 30,5	0,10	0,37
81461330	611 PT	0,011	12 - 14	30,5 - 35,6	0,10	0,37
81461331	711 PT	0,011	14 - 16	35,6 - 40,6	0,10	0,37
81461332	811 PT	0,011	16 - 18	40,6 - 45,7	0,10	0,37
81461333	911 PT	0,011	18 - 20	45,7 - 50,8	0,10	0,37
81461334	112 PT	0,012	2 - 4	5,1 - 10,2	0,12	0,47
81461335	212 PT	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461336	312 PT	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461337	412 PT	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461338	512 PT	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461339	612 PT	0,012	12 - 14	30,5 - 35,6	0,12	0,47
81461340	712 PT	0,012	14 - 16	35,6 - 40,6	0,12	0,47
81461341	812 PT	0,012	16 - 18	40,6 - 45,7	0,12	0,47
81461342	912 PT	0,012	18 - 20	45,7 - 50,8	0,12	0,47
81461343	113 PT	0,013	2 - 4	5,1 - 10,2	0,15	0,57
81461344	213 PT	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461345	313 PT	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461346	413 PT	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461347	513 PT	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461348	613 PT	0,013	12 - 14	30,5 - 35,6	0,15	0,57
81461349	713 PT	0,013	14 - 16	35,6 - 40,6	0,15	0,57
81461350	813 PT	0,013	16 - 18	40,6 - 45,7	0,15	0,57
81461351	913 PT	0,013	18 - 20	45,7 - 50,8	0,15	0,57
81461352	114 PT	0,014	2 - 4	5,1 - 10,2	0,17	0,65
81461353	214 PT	0,014	4 - 6	10,2 - 15,2	0,17	0,65
81461354	314 PT	0,014	6 - 8	15,2 - 20,3	0,17	0,65
81461355	414 PT	0,014	8 - 10	20,3 - 25,4	0,17	0,65
81461356	514 PT	0,014	10 - 12	25,4 - 30,5	0,17	0,65
81461357	614 PT	0,014	12 - 14	30,5 - 35,6	0,17	0,65
81461358	714 PT	0,014	14 - 16	35,6 - 40,6	0,17	0,65
81461359	814 PT	0,014	16 - 18	40,6 - 45,7	0,17	0,65
81461360	914 PT	0,014	18 - 20	45,7 - 50,8	0,17	0,65
81461361	115 PT	0,015	2 - 4	5,1 - 10,2	0,19	0,72
81461362	215 PT	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461363	315 PT	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461364	415 PT	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461365	515 PT	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461366	615 PT	0,015	12 - 14	30,5 - 35,6	0,19	0,72
81461367	715 PT	0,015	14 - 16	35,6 - 40,6	0,19	0,72



VERSIONS TIP SPEEDY7

TECHNOLOGIE PT

Réf.	TIP	ORIFICE	LARGEUR DU JET		DÉBIT	
		Pouces	Pouces	Centimètres	Gal / min.	L / min.
81461368	815 PT	0,015	16 - 18	40,6 - 45,7	0,19	0,72
81461369	915 PT	0,015	18 - 20	45,7 - 50,8	0,19	0,72
81461370	116 PT	0,016	2 - 4	5,1 - 10,2	0,24	0,91
81461371	216 PT	0,016	4 - 6	10,2 - 15,2	0,24	0,91
81461372	316 PT	0,016	6 - 8	15,2 - 20,3	0,24	0,91
81461373	416 PT	0,016	8 - 10	20,3 - 25,4	0,24	0,91
81461374	516 PT	0,016	10 - 12	25,4 - 30,5	0,24	0,91
81461375	616 PT	0,016	12 - 14	30,5 - 35,6	0,24	0,91
81461376	716 PT	0,016	14 - 16	35,6 - 40,6	0,24	0,91
81461377	816 PT	0,016	16 - 18	40,6 - 45,7	0,24	0,91
81461378	916 PT	0,016	18 - 20	45,7 - 50,8	0,24	0,91
81461379	117 PT	0,017	2 - 4	5,1 - 10,2	0,26	0,98
81461380	217 PT	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461381	317 PT	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461382	417 PT	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461383	517 PT	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461384	617 PT	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461385	717 PT	0,017	14 - 16	35,6 - 40,6	0,26	0,98
81461386	817 PT	0,017	16 - 18	40,6 - 45,7	0,26	0,98
81461387	917 PT	0,017	18 - 20	45,7 - 50,8	0,26	0,98
81461388	118 PT	0,018	2 - 4	5,1 - 10,2	0,29	1,10
81461389	218 PT	0,018	4 - 6	10,2 - 15,2	0,29	1,10
81461390	318 PT	0,018	6 - 8	15,2 - 20,3	0,29	1,10
81461391	418 PT	0,018	8 - 10	20,3 - 25,4	0,29	1,10
81461392	518 PT	0,018	10 - 12	25,4 - 30,5	0,29	1,10
81461393	618 PT	0,018	12 - 14	30,5 - 35,6	0,29	1,10
81461394	718 PT	0,018	14 - 16	35,6 - 40,6	0,29	1,10
81461395	818 PT	0,018	16 - 18	40,6 - 45,7	0,29	1,10
81461396	918 PT	0,018	18 - 20	45,7 - 50,8	0,29	1,10
81461397	119 PT	0,019	2 - 4	5,1 - 10,2	0,34	1,30
81461398	219 PT	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461399	319 PT	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461401	419 PT	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461402	519 PT	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461403	619 PT	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461404	719 PT	0,019	14 - 16	35,6 - 40,6	0,34	1,30
81461405	819 PT	0,019	16 - 18	40,6 - 45,7	0,34	1,30
81461406	919 PT	0,019	18 - 20	45,7 - 50,8	0,34	1,30
81461407	120 PT	0,020	2 - 4	5,1 - 10,2	0,37	1,40
81461408	220 PT	0,020	4 - 6	10,2 - 15,2	0,37	1,40
81461409	320 PT	0,020	6 - 8	15,2 - 20,3	0,37	1,40
81461410	420 PT	0,020	8 - 10	20,3 - 25,4	0,37	1,40
81461411	520 PT	0,020	10 - 12	25,4 - 30,5	0,37	1,40
81461412	620 PT	0,020	12 - 14	30,5 - 35,6	0,37	1,40
81461413	720 PT	0,020	14 - 16	35,6 - 40,6	0,37	1,40
81461414	820 PT	0,020	16 - 18	40,6 - 45,7	0,37	1,40
81461415	920 PT	0,020	18 - 20	45,7 - 50,8	0,37	1,40
81461416	121 PT	0,021	2 - 4	5,1 - 10,2	0,40	1,52
81461417	221 PT	0,021	4 - 6	10,2 - 15,2	0,40	1,52
81461418	321 PT	0,021	6 - 8	15,2 - 20,3	0,40	1,52
81461419	421 PT	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461420	521 PT	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461421	621 PT	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461422	721 PT	0,021	14 - 16	35,6 - 40,6	0,40	1,52
81461423	821 PT	0,021	16 - 18	40,6 - 45,7	0,40	1,52
81461424	921 PT	0,021	18 - 20	45,7 - 50,8	0,40	1,52
81461425	122 PT	0,022	2 - 4	5,1 - 10,2	0,44	1,65
81461426	222 PT	0,022	4 - 6	10,2 - 15,2	0,44	1,65
81461427	322 PT	0,022	6 - 8	15,2 - 20,3	0,44	1,65
81461428	422 PT	0,022	8 - 10	20,3 - 25,4	0,44	1,65
81461429	522 PT	0,022	10 - 12	25,4 - 30,5	0,44	1,65
81461430	622 PT	0,022	12 - 14	30,5 - 35,6	0,44	1,65
81461431	722 PT	0,022	14 - 16	35,6 - 40,6	0,44	1,65
81461432	822 PT	0,022	16 - 18	40,6 - 45,7	0,44	1,65
81461433	922 PT	0,022	18 - 20	45,7 - 50,8	0,44	1,65
81461434	223 PT	0,023	4 - 6	10,2 - 15,2	0,48	1,83

*DÉBIT calculé pour un débit d'eau à 1 450 psi (100 bar, 10 MPa).

LARGEUR DU JET mesurée à 305 mm (12") de la surface.



VERSIONS TIP SPEEDY7

TECHNOLOGIE PT

Réf.	TIP	ORIFICE	LARGEUR DU JET		DÉBIT	
		Pouces	Pouces	Centimètres	Gal / min.	L / min.
81461435	323 PT	0,023	6 - 8	15,2 - 20,3	0,48	1,83
81461436	423 PT	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461437	523 PT	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461438	623 PT	0,023	12 - 14	30,5 - 35,6	0,48	1,83
81461439	723 PT	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461440	823 PT	0,023	16 - 18	40,6 - 45,7	0,48	1,83
81461441	923 PT	0,023	18 - 20	45,7 - 50,8	0,48	1,83
81461442	224 PT	0,024	4 - 6	10,2 - 15,2	0,51	1,95
81461443	324 PT	0,024	6 - 8	15,2 - 20,3	0,51	1,95
81461444	424 PT	0,024	8 - 10	20,3 - 25,4	0,51	1,95
81461445	524 PT	0,024	10 - 12	25,4 - 30,5	0,51	1,95
81461446	624 PT	0,024	12 - 14	30,5 - 35,6	0,51	1,95
81461447	724 PT	0,024	14 - 16	35,6 - 40,6	0,51	1,95
81461448	824 PT	0,024	16 - 18	40,6 - 45,7	0,51	1,95
81461449	924 PT	0,024	18 - 20	45,7 - 50,8	0,51	1,95
81461450	225 PT	0,025	4 - 6	10,2 - 15,2	0,56	2,13
81461451	325 PT	0,025	6 - 8	15,2 - 20,3	0,56	2,13
81461452	425 PT	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461453	525 PT	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461454	625 PT	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461455	725 PT	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461456	825 PT	0,025	16 - 18	40,6 - 45,7	0,56	2,13
81461457	925 PT	0,025	18 - 20	45,7 - 50,8	0,56	2,13
81461458	227 PT	0,027	4 - 6	10,2 - 15,2	0,66	2,50
81461459	327 PT	0,027	6 - 8	15,2 - 20,3	0,66	2,50
81461460	427 PT	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461461	527 PT	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461462	627 PT	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461463	727 PT	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461464	827 PT	0,027	16 - 18	40,6 - 45,7	0,66	2,50
81461465	927 PT	0,027	18 - 20	45,7 - 50,8	0,66	2,50
81461466	229 PT	0,029	4 - 6	10,2 - 15,2	0,78	2,95
81461467	329 PT	0,029	6 - 8	15,2 - 20,3	0,78	2,95
81461468	429 PT	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461469	529 PT	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461470	629 PT	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461471	729 PT	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461472	829 PT	0,029	16 - 18	40,6 - 45,7	0,78	2,95
81461473	929 PT	0,029	18 - 20	45,7 - 50,8	0,78	2,95
81461474	231 PT	0,031	4 - 6	10,2 - 15,2	0,90	3,42
81461475	331 PT	0,031	6 - 8	15,2 - 20,3	0,90	3,42
81461476	431 PT	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461477	531 PT	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461478	631 PT	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461479	731 PT	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42
81461480	831 PT	0,031	16 - 18	40,6 - 45,7	0,90	3,42
81461481	931 PT	0,031	18 - 20	45,7 - 50,8	0,90	3,42
81461482	233 PT	0,033	4 - 6	10,2 - 15,2	1,00	3,80
81461483	333 PT	0,033	6 - 8	15,2 - 20,3	1,00	3,80
81461484	433 PT	0,033	8 - 10	20,3 - 25,4	1,00	3,80
81461485	533 PT	0,033	10 - 12	25,4 - 30,5	1,00	3,80
81461486	633 PT	0,033	12 - 14	30,5 - 35,6	1,00	3,80
81461487	733 PT	0,033	14 - 16	35,6 - 40,6	1,00	3,80
81461488	833 PT	0,033	16 - 18	40,6 - 45,7	1,00	3,80
81461489	933 PT	0,033	18 - 20	45,7 - 50,8	1,00	3,80
81461490	235 PT	0,035	4 - 6	10,2 - 15,2	1,13	4,30
81461491	335 PT	0,035	6 - 8	15,2 - 20,3	1,13	4,30
81461492	435 PT	0,035	8 - 10	20,3 - 25,4	1,13	4,30
81461493	535 PT	0,035	10 - 12	25,4 - 30,5	1,13	4,30
81461494	635 PT	0,035	12 - 14	30,5 - 35,6	1,13	4,30
81461496	735 PT	0,035	14 - 16	35,6 - 40,6	1,13	4,30
81461497	835 PT	0,035	16 - 18	40,6 - 45,7	1,13	4,30
81461498	935 PT	0,035	18 - 20	45,7 - 50,8	1,13	4,30
81461499	237 PT	0,037	4 - 6	10,2 - 15,2	1,34	5,10
81461501	337 PT	0,037	6 - 8	15,2 - 20,3	1,34	5,10
81461502	437 PT	0,037	8 - 10	20,3 - 25,4	1,34	5,10



VERSIONS TIP SPEEDY7

TECHNOLOGIE PT

Réf.	TIP	ORIFICE	LARGEUR DU JET		DÉBIT	
		Pouces	Pouces	Centimètres	Gal / min.	L / min.
81461503	537 PT	0,037	10 - 12	25,4 - 30,5	1,34	5,10
81461504	637 PT	0,037	12 - 14	30,5 - 35,6	1,34	5,10
81461505	737 PT	0,037	14 - 16	35,6 - 40,6	1,34	5,10
81461506	837 PT	0,037	16 - 18	40,6 - 45,7	1,34	5,10
81461507	937 PT	0,037	18 - 20	45,7 - 50,8	1,34	5,10



VERSIONS TIP SPEEDY7

TECHNOLOGIE LP

Réf.	TIP	ORIFICE	LARGEUR DU JET		DÉBIT	
		Pouces	Pouces	Centimètres	Gal / min.	L / min.
81461550	108 LP/FF	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461551	208 LP/FF	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461552	308 LP/FF	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461553	408 LP/FF	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461554	210 LP/FF	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461555	310 LP/FF	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461556	410 LP/FF	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461557	510 LP/FF	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461558	212 LP/FF	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461559	312 LP/FF	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461560	412 LP/FF	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461561	512 LP/FF	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461562	213 LP/FF	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461563	313 LP/FF	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461564	413 LP/FF	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461565	513 LP/FF	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461566	215 LP/FF	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461567	315 LP/FF	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461568	415 LP/FF	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461569	515 LP/FF	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461570	217 LP/FF	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461571	317 LP/FF	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461572	417 LP/FF	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461573	517 LP/FF	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461574	617 LP/FF	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461575	219 LP/FF	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461576	319 LP/FF	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461577	419 LP/FF	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461578	519 LP/FF	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461579	619 LP/FF	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461580	421 LP/FF	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461581	521 LP/FF	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461582	621 LP/FF	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461583	423 LP/FF	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461584	523 LP/FF	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461585	623 LP/FF	0,023	12 - 14	30,5 - 35,6	0,48	1,83
81461586	723 LP/FF	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461587	425 LP/FF	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461588	525 LP/FF	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461589	625 LP/FF	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461590	725 LP/FF	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461591	427 LP/FF	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461592	527 LP/FF	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461593	627 LP/FF	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461594	727 LP/FF	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461595	429 LP/FF	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461596	529 LP/FF	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461597	629 LP/FF	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461598	729 LP/FF	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461599	431 LP/FF	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461601	531 LP/FF	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461602	631 LP/FF	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461603	731 LP/FF	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42

*DÉBIT calculé pour un débit d'eau à 1 450 psi (100 bar, 10 MPa).

LARGEUR DU JET mesurée à 305 mm (12") de la surface.

SAGOLA décline toute responsabilité concernant les dommages ou défauts causés par des pistolets de peinture présentant une apparence similaire à celle des produits d'origine. Ces pistolets sont des imitations qui **N'ONT PAS ÉTÉ FABRIQUÉES PAR SAGOLA, S.A.U.**

Les produits SAGOLA S.A.U. sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de nos distributeurs, avec des pièces détachées disponibles et une garantie mondiale de 3 ans contre les défauts de conception et/ou de fabrication.

CERTIFICATIONS ISO



SAGOLA S.A.U. a toujours affiché avec fierté la qualité de ses produits. Face aux exigences croissantes de ses clients, l'entreprise a obtenu des certifications qui attestent de son savoir-faire et de l'excellence de son organisation.



SAGOLA, S.A.U.

Urartea, 6
01010 Vitoria - Gasteiz
(Álava) ESPAGNE
Tel.: (+34) 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com